
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для спальни “Эмили” ЭМ-182.01/ЭМ-182.02

АНГСТРЕМ
МЕБЕЛЬ
горячая линия 8-800-100-68-68


ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ : В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отражённые в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии, на которые следует обратить особое внимание

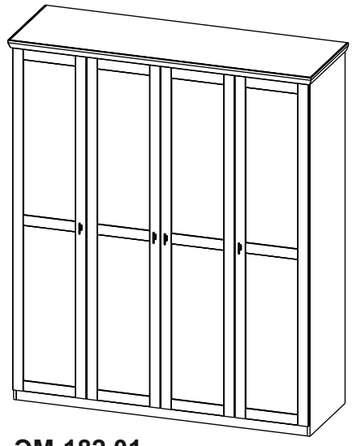

ЭМ-182.01
(Шкаф для одежды)

H-2196
L-1841
B-626

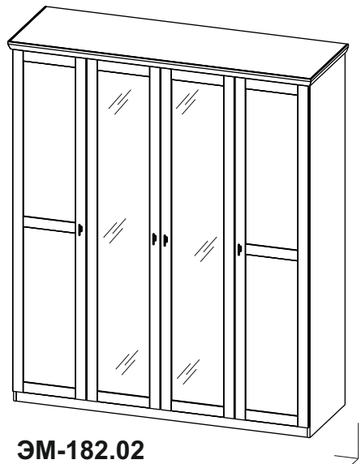

ЭМ-182.02
(Шкаф для одежды)

H-2196
L-1841
B-626

Сборка шкафа для одежды - ЭМ-182.01/ЭМ-182.02

Модуль ЭМ-182.01 состоит из 5-и пакетов (модуль ЭМ-182.02 состоит из 6-и пакетов):

ЭМ-200.01/182.01/182.02(к) Пак 1 - 1 шт

Наименование	Кол-во	Готовая деталь			Материал
		Длина	Ширина	Толщина	
2.Боковая стенка 2176х586	1	2176	586	16	ЛДСП 16мм
3.Боковая стенка 2176х586	1	2176	586	16	ЛДСП 16мм
85.Стенка задняя 2108х880	1	2108	880	3,2	ДВП 3,2мм

ЭМ-200.01/182.01/182.02(ф) Пак 2 **для ЭМ-182.01 - 2шт** **для ЭМ-182.02 - 1шт**

Наименование	Кол-во	Готовая деталь			Материал
		Длина	Ширина	Толщина	
Ф13. Фасад рамочный 2076х446	2	2076	446	22	МДФ 22мм/ЛДСП

ЭМ-182.01/182.02(к) Пак 3 - 1 шт

Наименование	Кол-во	Готовая деталь			Материал
		Длина	Ширина	Толщина	
4.Перегородка 2096х565	2	2096	565	16	ЛДСП 16мм
88.Стенка задняя 2108х449	2	2108	449	3,2	ДВП 3,2мм

для ЭМ-182.02

ЭМ-182.02(ф) Пак 6 - 1 шт

Наименование	Кол-во	Готовая деталь			Материал
		Длина	Ширина	Толщина	
Ф14. Фасад рамочный вставка зеркало2076х446	2	2076	446	22	МДФ 22мм/зеркало


ЭМ-182.01/182.02(к_фур) Пак 4 - 1 шт


Наименование	Кол-во	Готовая деталь			Материал
		Длина	Ширина	Толщина	
5.Горизонтальная стенка 1768х586	1	1768	586	16	ЛДСП 16мм
16.Горизонтальная стенка 868х565	1	868	565	16	ЛДСП 16мм
33.Горизонтальная стенка 434х565	1	1802	586	16	ЛДСП 16мм
51.Цоколь 1768х64	2	1768	64	16	ЛДСП 16мм
52.Планка 1768х64	1	1768	64	16	ЛДСП 16мм
Штанга L-426	2				
Штанга L-860	1				
Коробка с фурнитурой ЭМ-182.01/02	1				


ЭМ-182.01/182.02(ф) Пак 5 - 1 шт

Наименование	Кол-во	Готовая деталь			Материал
		Длина	Ширина	Толщина	
КР6.Крышка в сборе 1841х626	1	1841	626	48	ЛДСП 16мм/МДФ


Фурнитура (из пакета №4)

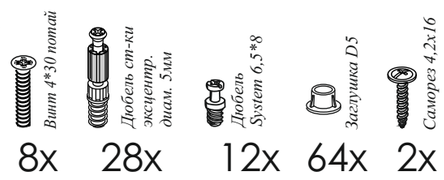

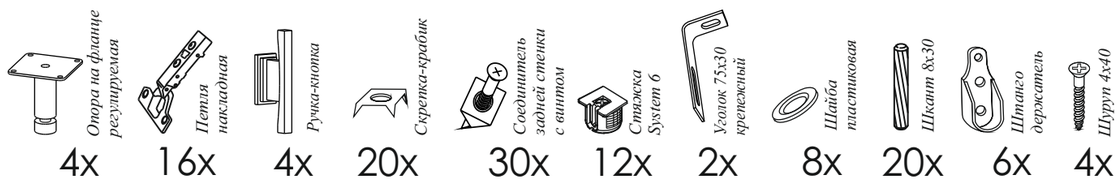

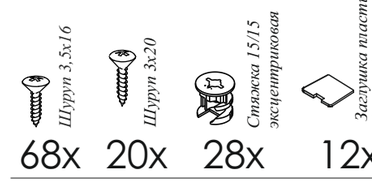

1 Установить фурнитуру на детали корпуса

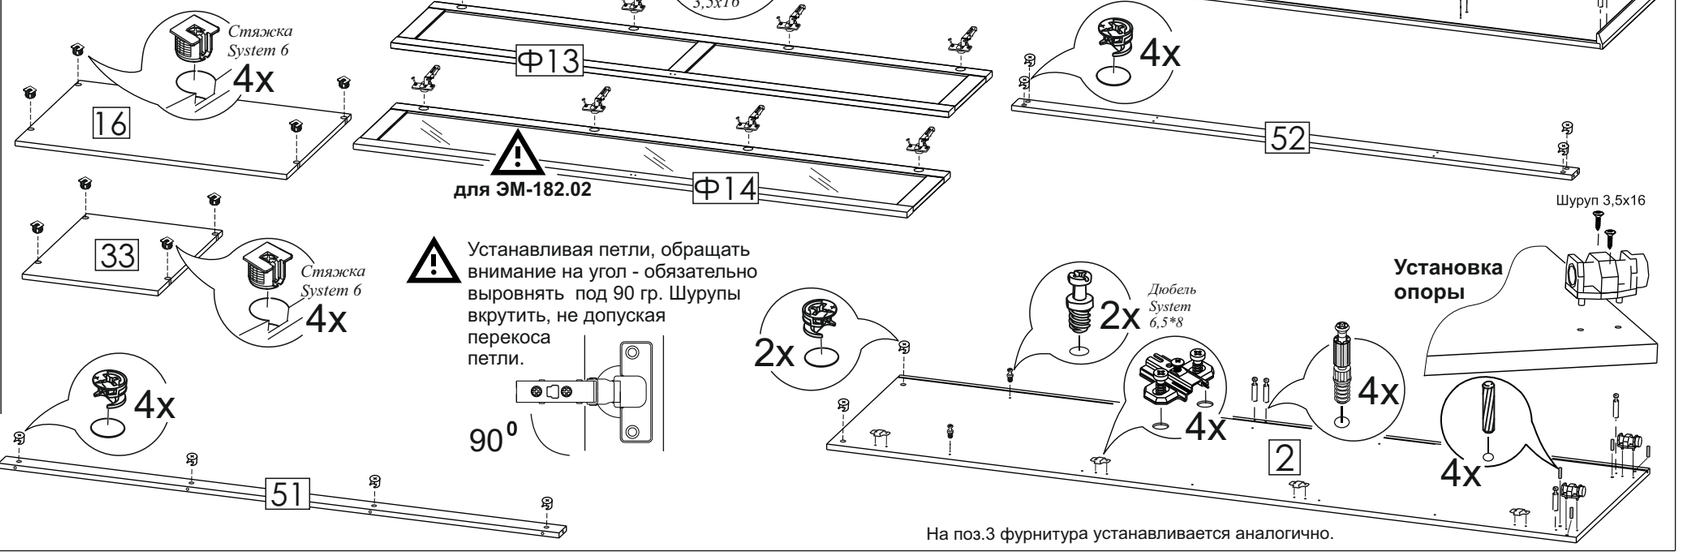

Устанавливая петли, обращать внимание на угол - обязательно выровнять под 90 гр. Шурупы вкрутить, не допуская перекоса петли.

На поз.3 фурнитура устанавливается аналогично.

После сборки изделия необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол.
Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит, при необходимости идентифицировать изделие.

АНГСТРЕМ
ООО ПК “Ангстрем”
РОССИЯ
394019, г.Воронеж: ул.Торпедо, 43

Мебель для спальни
серия
“Эмили”
ЭМ-182.01
Шкаф для одежды

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет

EAC


АНГСТРЕМ
ООО ПК “Ангстрем”
РОССИЯ
394019, г.Воронеж: ул.Торпедо, 43

Мебель для спальни
серия
“Эмили”
ЭМ-182.02
Шкаф для одежды

Дата выпуска


ТР ТС 025/2012
гарантийный срок эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет

EAC

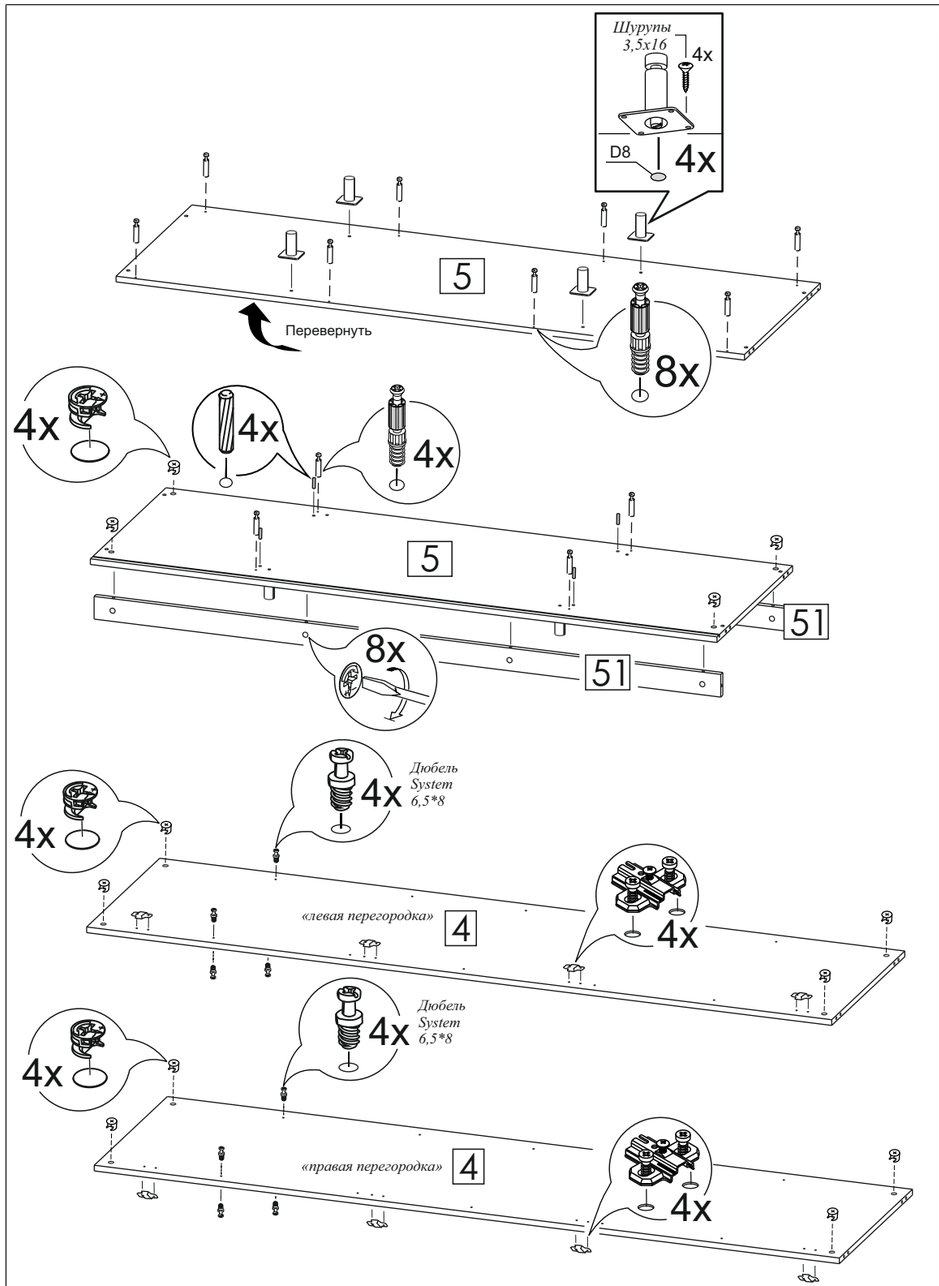


2 Собрать корпус шкафа


2.1

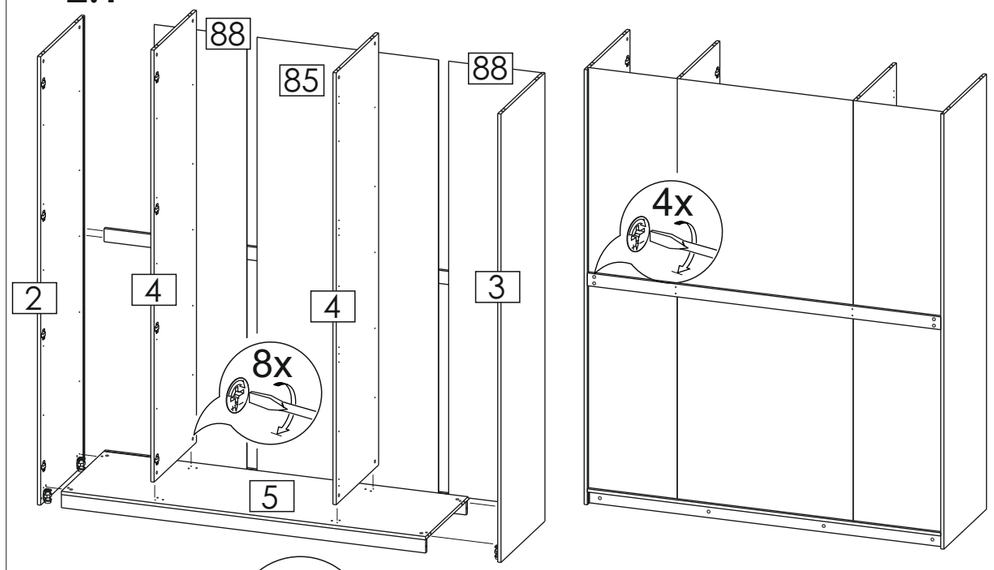


2.2

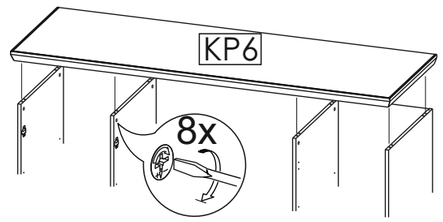


2.3

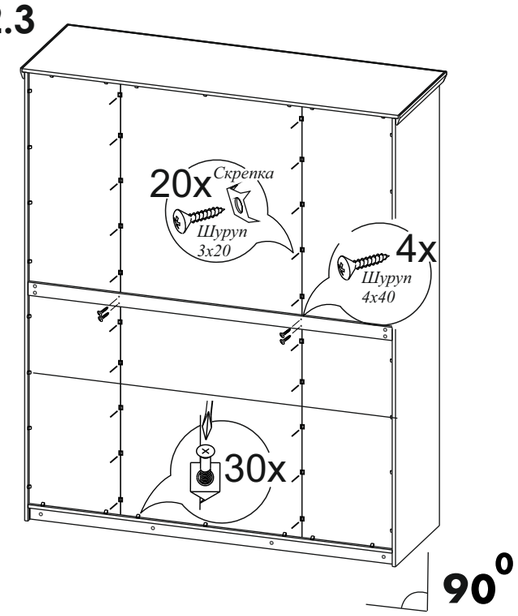

2.4

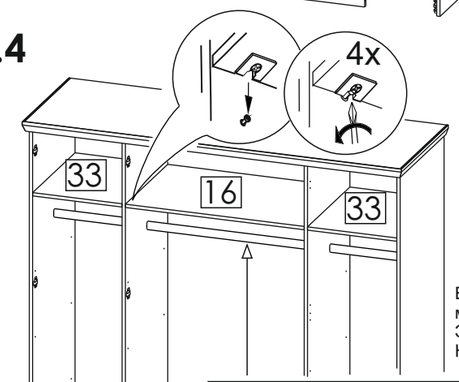


Если были приобретены модули ЭМ-011.01 и ЭМ-009.03, штанги НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ.

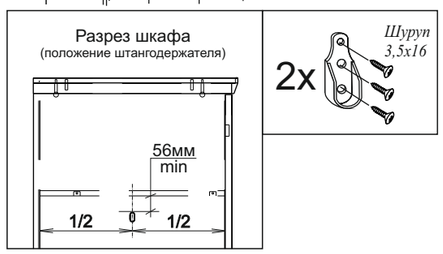


3 Окончательная сборка

3.1

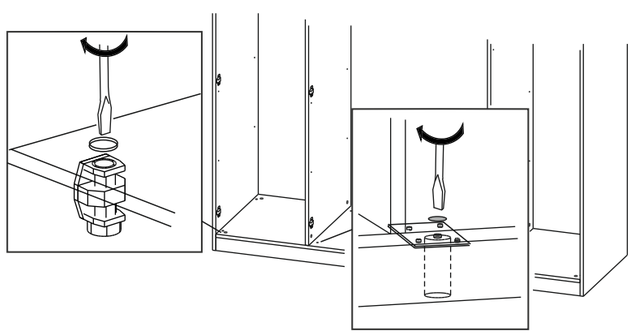

Передвинуть модуль на выбранное место.
Отрегулировать высоту опор для придания модулю устойчивости через просверленные сквозные отверстия в местах установки опор, после чего заклейте отверстия самоклеящимися заглушками.

3.2

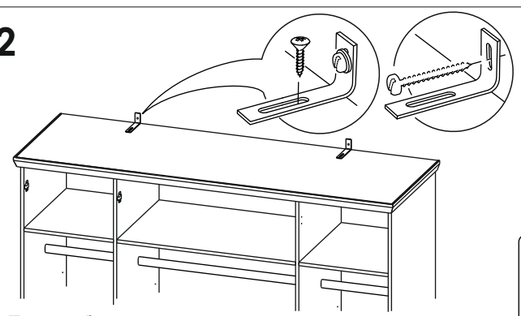

При необходимости можно изделие прикрепить к стене с помощью прилагающегося уголка во избежания опрокидывания.
Метизы для крепления корпуса шкафа ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

3.3

